

Modulo espansione 4 ingressi per centrali serie OR

L'espansione di ingressi ESP 4IN si interfaccia tramite Databus RS485 con le centrali serie OR, permettendo di espandere il sistema di 4 ingressi.

Ogni singolo ingresso può gestire sensori con contatti tipo NO o NC e sensori Roller per tapparelle.

Gli ingressi si possono inoltre programmare come bilanciati (EOL) o come doppio bilanciamento (2EOL).


Il modulo ha un ingresso supplementare sul connettore J2 per gestire un eventuale contatto antimanomissione.

A bordo scheda e sul retro del contenitore plastico l'etichetta riporta il "Serial Number" identificativo del modulo stesso.

Tutte le operazioni di gestione e programmazione del modulo saranno possibili solo indirizzando tale modulo tramite il suo "Serial Number".




DESCRIZIONE DISPOSITIVO

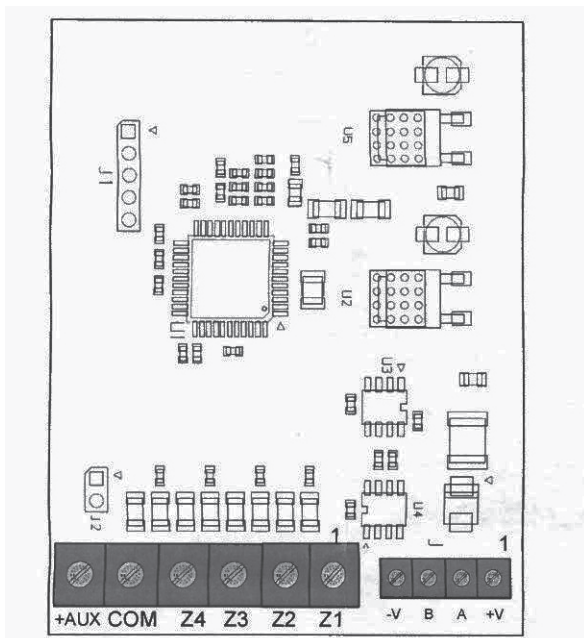

DESCRIZIONE MORSETTIERE

+AUX	Uscita positiva di alimentazione con protezione separata	Uscita +12Vcc per alimentazione sensori
COM	Comune a negativo	
Z4	Ingresso zona 4	
Z3	Ingresso zona 3	
Z2	Ingresso zona 2	
Z1	Ingresso zona 1	

-V	Negativo di alimentazione Bus	Al morsetto -V del Bus utilizzato
B	Data B	Al morsetto B del Bus utilizzato
A	Data A	Al morsetto A del Bus utilizzato
+V	Positivo di alimentazione Bus	Al morsetto +V del Bus utilizzato

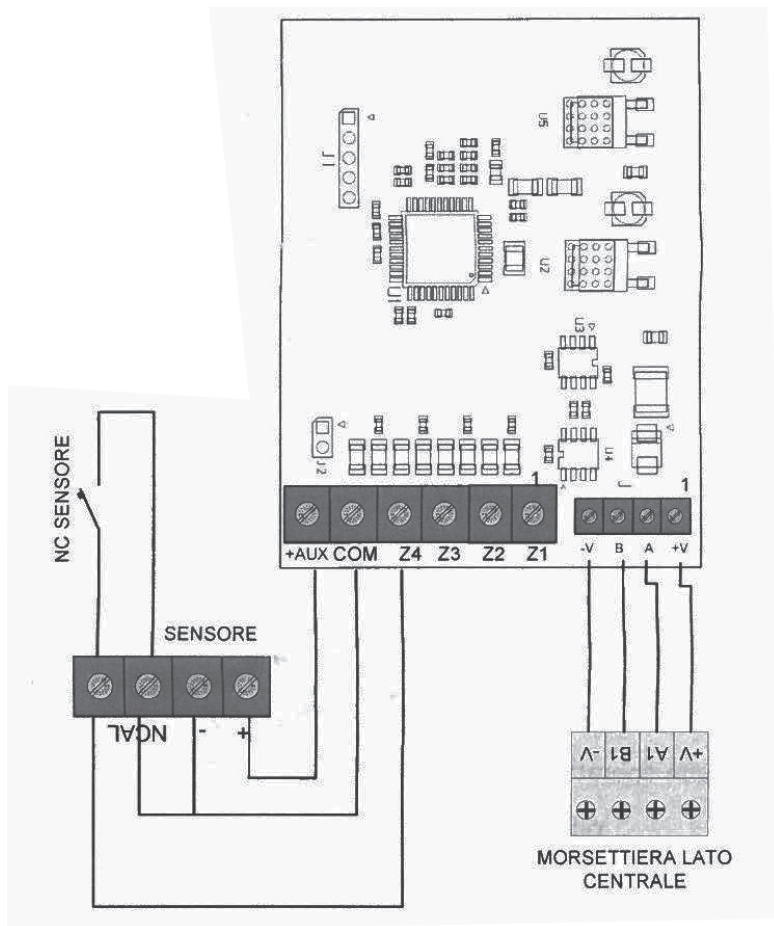ESEMPIO DI COLLEGAMENTO

Nota:

In questo esempio è stato definito il possibile collegamento col Bus 1, ma lo stesso è possibile con gli altri 2 Bus presenti sulla centrale OR.

PARAMETRI ELETTRICI E MECCANICI

Alimentazione	Da databus RS485 : 12 Vcc +/- 25%
Assorbimento in esercizio	30 mA
Temperatura di funzionamento	-25/+60 °C
Max Corrente su uscita +AUX	250 mA
Dimensione	80 x 60 x 30 mm

DIRETTIVE

Bassa tensione (LVD):.....2014/35/EU
 Compatibilità elettromagnetica (EMC):..2014/30/EU

NORME GENERICHE

Sicurezza elettrica:.....EN60335-1
 EMC - Immunità:.....EN61000-6-1
 EMC - Emissioni:.....61000-6-3

NORME SPECIFICHE DI PRODOTTO

Livello di sicurezza:.....2
 Classe ambientale:.....IV

Condizioni di garanzia sul sito www.essegibisicurezza.it



Il prodotto deve essere smaltito nel rispetto delle leggi e delle normative locali. Per ottenere informazioni sul corretto smaltimento del prodotto a fine ciclo vita consultare Unione Europea: Informazioni sullo smaltimento.



Dispositivo conforme ai requisiti essenziali e altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE

Essegibi® è un marchio Femax Elettronica S.r.l. - Via Mura dei Francesi 26 - 00043 - Ciampino (RM)