



Ripetitore BUS. Consente di aggiungere altri 14 moduli, siano essi a guida DIN (3unità) che M2x o di estendere la linea di comunicazione fino ad 1Km. Caricabatteria tampone per batterie (Pb a 24V 2Ah nominale). Esempio di accelerazione carica per ISB (isolatore/ripetitore databus): tempo di ricarica massimo senza C24 (cod. 900073): 30h circa, tempo di ricarica massimo con C24: 6,5-7h

SCHEMA DISPOSITIVO

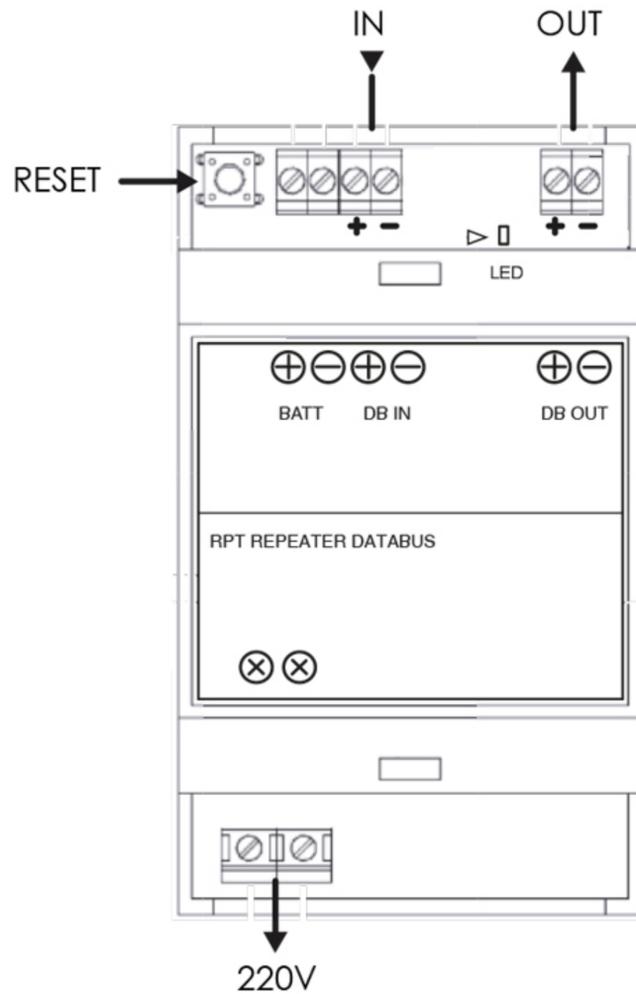

SCHEMA COLLEGAMENTI

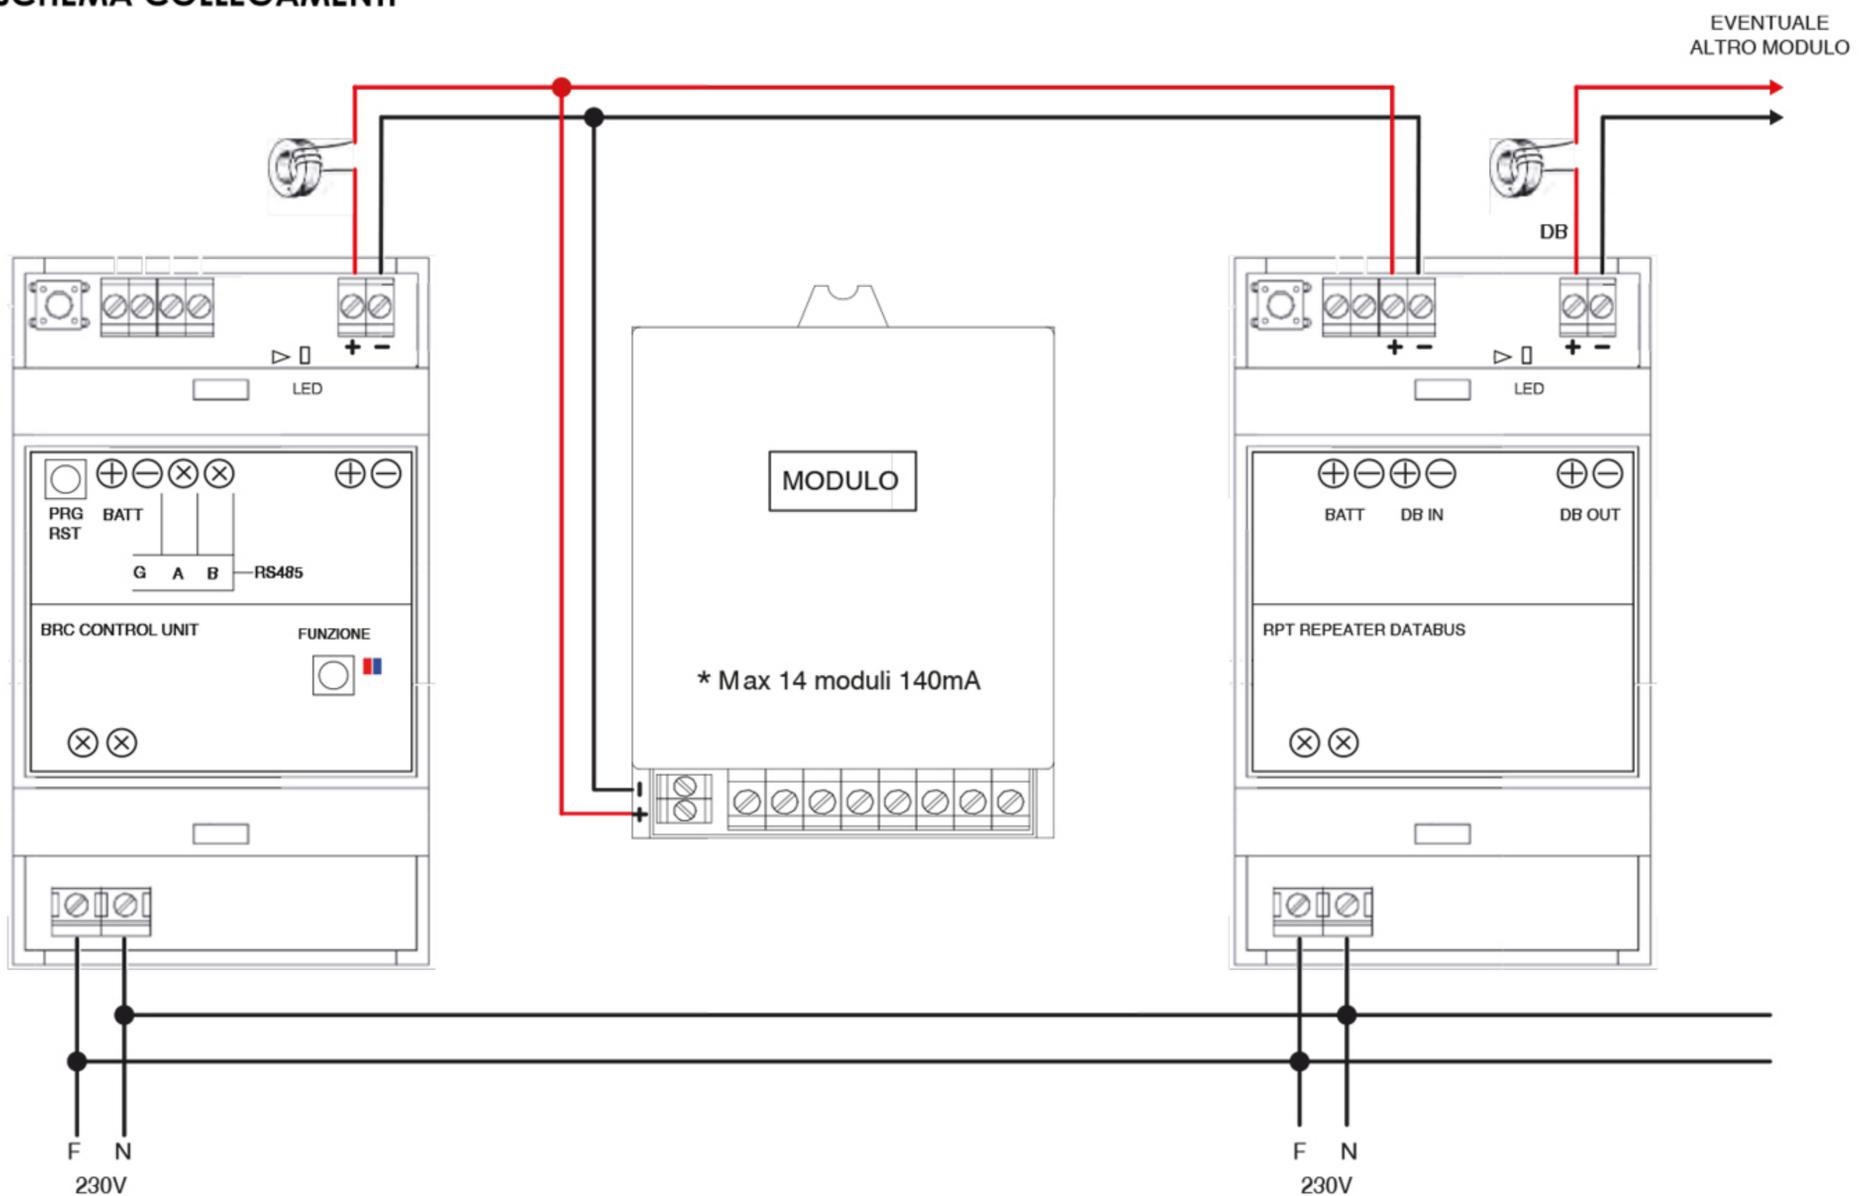

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	Assorbimento	Corrente	Espansione	Isolamento rete	Dimensioni
230V +/- 10% 50/60Hz	min <1W - max 8W	180-220mA	+14 moduli o 1Km	2500Vrms	DIN 3



Questo simbolo indica che il prodotto deve essere smaltito nel rispetto delle leggi e delle normative locali. Per ottenere ulteriori informazioni sulle alternative di riciclaggio quando il prodotto raggiunge la fine del proprio ciclo di vita utile, contattare le autorità locali adibite al ruolo di smaltimento dei rifiuti elettronici. Unione Europea: Informazioni sullo smaltimento



questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE

Il presente manuale è soggetto a modifiche senza preavviso.

UM_E_900103 R.1