

- Alimentazione: 12Vdc
- Assorbimento: In allarme 350mA
- Resa sonora: 118dB

- Frequenza fondamentale: 3400Hz
- Dimensioni (mm): 136 x 96 x 48
- Peso: 195g

Installazione



1. Svitare la vite anteriore e rimuovere il coperchio frontale
2. Fissare la base al muro mediante viti a corredo
3. Effettuare i collegamenti alla morsetteria e richiudere il coperchio frontale

NOTA: La sirena deve essere posizionata all'interno del locale protetto e lontano dalla centrale. Bisogna individuare una posizione poco accessibile in modo tale che un eventuale intruso rimanga interdetto sulla sua posizione anche solo per pochi secondi, tempo necessario per far sì che gli altri dispositivi di segnalazione si attivino.

Descrizione morsetteria



Morsetti marcati "TAMP" – Se è richiesta la funzione antimanomissione, collegare questi morsetti a una zona 24h N.C. della centralina. Se il coperchio frontale della sirena viene aperto, o la stessa viene rimossa dal muro, un segnale d'allarme viene immediatamente inviato alla centralina.



Morsetto marcato "+" (+12 V)

- Collegare al positivo di alimentazione +12Vdc della centralina nel caso si utilizzi un'uscita di allarme con comando negativo sul morsetto " - " per l'attivazione della sirena.
- Collegare ad un'uscita di allarme della centralina con comando positivo nel caso il morsetto " - " sia collegato a GND.

Morsetto marcato " - " (GND)

- Collegare al negativo di alimentazione della centralina nel caso si utilizzi un'uscita di allarme con comando positivo sul morsetto " + " per l'attivazione della sirena.
- Collegare ad un'uscita di allarme della centralina con comando negativo nel caso il morsetto " + " sia collegato a +12Vdc.

Tipologie di Collegamento

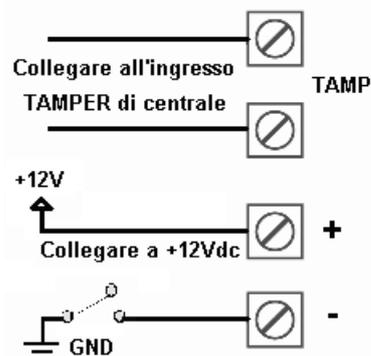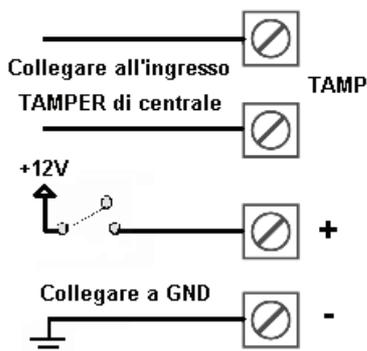

A&A SICUREZZA s.r.l.

Sede legale e Punto Vendita : Via di Rocca Cencia, 135 - 00132 ROMA - Tel +39 06 20762550 Fax +39 0623328626
 Sede operativa : Via Mura dei Francesi, 26 - 00043 Ciampino RM - Tel. +39 06 79365465 Fax +39 06233206372
 web: www.essegibi.eu - Codice Fiscale e Partita IVA 08915861002 - Iscrizione R.E.A. RM-1126768

Sirena piezoelettrica da interno



Informazioni sull'Ambiente

Sicurezza delle persone

Leggere e seguire le istruzioni -

Tutte le istruzioni per la sicurezza e per l'operatività devono essere lette e seguite prima che il prodotto sia messo in funzione.

Precauzioni particolari -

- Rispettare tassativamente l'ordine delle istruzioni di installazione e collegamento descritte nel manuale.
- Verificare le indicazioni riportate sulla targa di identificazione: esse devono corrispondere alla vostra rete elettrica di alimentazione ed al consumo elettrico.
- Conservate le istruzioni per una consulta futura.

Sicurezza del prodotto

- Non posizionare in prossimità di liquidi oppure in un ambiente ad umidità eccessiva.
- Non lasciare penetrare del liquido o corpi estranei all'interno dell'apparecchiatura.
- Non ostruire le griglie di aerazione.
- Non sottoporre all'esposizione dei raggi solari oppure in prossimità di fonti di calore.

Note per lo smaltimento del prodotto valide per la Comunità Europea

Questo prodotto è stato progettato e assemblato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.

Non smaltire il prodotto come rifiuto solido urbano ma smaltirlo negli appositi centri di raccolta. E' possibile smaltire il prodotto direttamente dal distributore dietro l'acquisto di uno nuovo, equivalente a quello da smaltire. Abbandonando il prodotto nell'ambiente si potrebbero creare gravi danni all'ambiente stesso.

Nel caso il prodotto contenga delle batterie è necessario rimuoverle prima di procedere allo smaltimento. Queste ultime debbono essere smaltite separatamente in altri contenitori in quanto contenenti sostanze altamente tossiche.



Il simbolo rappresentato in figura rappresenta il bidone dei rifiuti urbani ed è tassativamente vietato riporre l'apparecchio in questi contenitori.

L'immissione sul mercato dopo il 1°luglio 2006 di prodotti non conformi al DLgs 151 del 25-07-05 (Direttiva RoHS RAEE) è amministrativamente sanzionato.

Conformità del Prodotto

La sirena SI è conforme ai requisiti essenziali delle direttive:

89/336/EEC Electromagnetic compatibility directive

73/23/EEC Low voltage directive modified by 93/68/EEC Low voltage directive



Introduzione

La sirena SI, si adatta facilmente ad essere installata in ambienti domestici per segnalare a distanza ogni tipo di allarme ed avvertire in caso di intrusione. SI è un sirena piezoelettrica per interni potente ed elegante, costruita in scatola in policarbonato. Il dispositivo è protetto contro i tentativi di sabotaggio per apertura del coperchio frontale e rimozione dal muro.

A&A SICUREZZA s.r.l.

Sede legale e Punto Vendita : Via di Rocca Cencia, 135 - 00132 ROMA - Tel. +39 06 20762550 Fax +39 0623328626
Sede operativa : Via Mura dei Francesi, 26 - 00043 Ciampino RM - Tel. +39 06 79365465 Fax +39 06233206372
web: www.essegibi.eu - Codice Fiscale e Partita IVA 08915861002 - Iscrizione R.E.A. RM-1126768